




**Gewinderohre
nahtlos, geschweißt, verzinkt,
schwarz, isoliert**


5.2 - 5.3

5

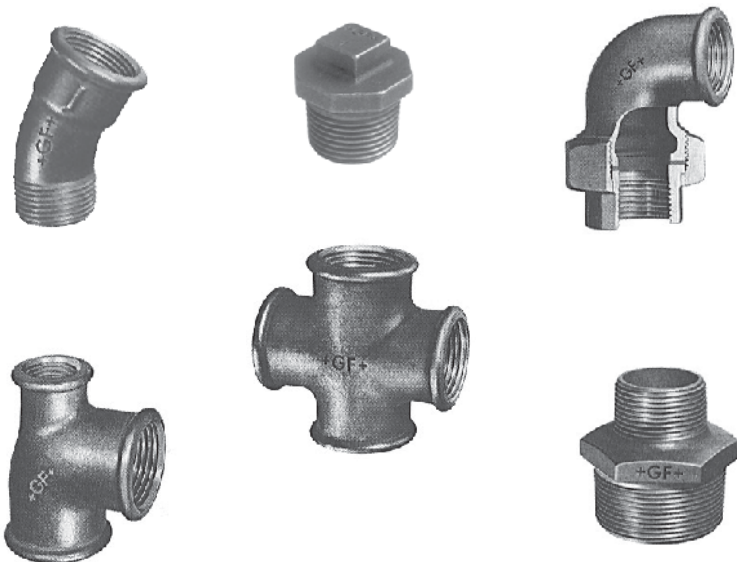

**Tempergussfittinge
schwarz, verzinkt**

5.4 - 5.27

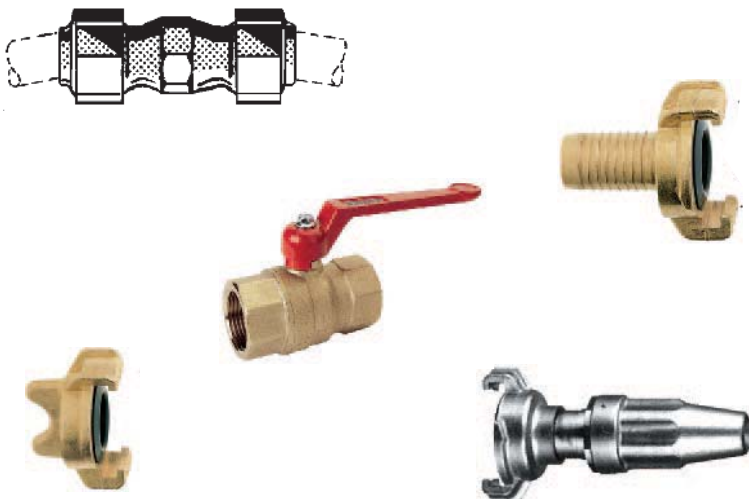

**Gebo Verschraubungen,
Kugelhähne,
Durchlaufventile**

5.28 - 5.32

GUSS-MEDIUMROHR – VORISOLIERT

Vorisolierte Rohrsysteme werden von der Steinbacher Dämmstoff GmbH seit Jahren gefertigt. Durch die Zusammenarbeit mit diversen Röhrenwerken konnte ein System entwickelt werden, dass sowohl in dämmtechnischer Hinsicht als auch in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften eine einzigartige Speziallösung darstellt.

Der Einsatzbereich dieser Rohre erstreckt sich von Brückenunterführungen über Seichtverlegungen im hochalpinen Bereich bis zu Freiverlegungen im Gelände an besonders kritischen Punkten (zB Geländevorsprung).

Durch die PUR-Hartschaum-Isolierung (mit einem Lambda-Wert von 0,027 W/mK bei 10°C) wird die Einfrierzeit einer Rohrleitung entsprechend verlängert, wodurch diese Form der Verlegung erst möglich wird. Gleichzeitig wird durch den PEHD-Mantel das Rohr und die Isolierung vor mechanischer Beschädigung dauerhaft geschützt.

Mediumrohr	Rohre aus duktilem Gusseisen, zB Druckrohre mit VRS-Steckmuffenverbindung, L= 5000 mm und 6000 mm
Isolierung	PUR-Hartschaum, HFCKW- und HFKW-frei, Kernrohddichte im Rohr 60 kg/m ³ , Lambda = 0,027 W/mK bei 10°C, Muffe bündig eingeschäumt - Spitze auf Länge der Einschubtiefe freigestellt und Arbeitsmöglichkeit zum Einbringen der Riegel
Mantelrohr	PEHD nach DIN 8075, coronabehandelt, schwarz, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt
Mantelmuffe	Typ "M" oder Typ "S"

Bei der Auswahl der günstigsten Isolierstärke empfehlen wir, besonderes Augenmerk auf evtl. notwendige Schubsicherungen oder Flansche (Außendurchmesser!) zu richten.

PVC K10 – VORISOLIERT

Mediumrohr	gemufftes PVC-Hart-Druckrohr für 10 bar Betriebsdruck (auch 16 bar-Ausführung lieferbar) nach ÖNORM B 5182, L = 6000 mm	Mediumrohr/Mantelrohr	
		da	Da
Isolierung	PUR-Hartschaum, HFCKW- und HFKW-frei, Kernrohddichte im Rohr 40-60 kg/m ³	63x3,0	140/160
		75x3,6	140/160
		90x4,3	160/200
		110x5,3	200/225/250
Mantelrohr	PEHD nach DIN 8075, Muffenende und Spitzende frei, L = 5700 mm	140x6,7	225/250/315
		160x7,7	250/315
		225x10,8	315/400
		280x13,4	400/450/500
Mantelmuffe	Typ "M" oder Typ "S"	315x15,0	450/500/560

SCHIEBEMUFFE, STANDARD TYP "M"

Die Schiebemuffe Typ "M" besteht aus einem ungeteilten PEHD-Muffenrohr einschließlich zweier Schrumpfmanschetten zur Abdichtung der Muffe an beiden Übergängen zum Mantelrohr. Die Montage der Manschetten erfolgt nach dem Ausschäumen der Muffe.



für Freiverlegungen ohne Schrumpfmanschette




DN	Øda mm	Mantelrohr	Isolierstärke	Gewicht Verbundrohr kg/5m
80	98	200	48	88
		225	51	92
100	118	225	51	103
		250	62	106
125	144	250	49	130
		315	92	138
150	170	315	68	168
		400	111	186
200	222	315	43	210
		400	85	230
250	274	400	59	284
		450	84	304
300	328	450	57	364
		500	82	384
400	429	560	61	519
		630	95	544

PVC – Kanal – VORISOLIERT

Mediumrohr	gemufftes PVC-Kanalrohr Reihe E für Haus- und Straßenkanal, nach ÖNORM B 5184 inkl. Lippendichtring, L bis 5000 mm	Mediumrohr/Mantelrohr	
		da	Da
Isolierung	PUR-Hartschaum, HFCKW- und HFKW-frei, Kernrohddichte im Rohr 40-60 kg/m ³	110x3,0	160/200/225
		125x3,0	160/200/225
		160x3,6	200/225/250
		200x4,5	315/355/400
Mantelrohr	PEHD nach DIN 8075, Muffenende bündig, Spitzende frei, L = 4.700 mm	250x6,1	315/400/450
		315x7,7	400/450/500
		400x9,8	500/560/630
Mantelmuffe	Schrumpfmanschette zur Stoßabdichtung		

BEGLEITHEIZUNG als Frostschutz bei eingeschäumten Kaltwasser- und Kunststoff-Kanal-Rohren

Heizband am Mediumrohr fixiert und eingeschäumt (gilt für ganzes System, für max. 150 m Heizkreisleistung, 220 V - 16 A)
Verbindungsset (pro Verbindungsstelle 1 Stück)
Anschluss- und Endabschlussgarnitur (pro Heizkreis 1 Stück)
Thermostat mit Anlegefühler (pro Heizkreis 1 Stück)
Verbindungsgarnitur für Heizband (pro Verbindungsstelle 1 Stück)
bei der Ausführung mit Frostschutzband ist das Muffenende freigestellt, daher ist die Verbindungsmuffe Typ "M" oder "S" erforderlich

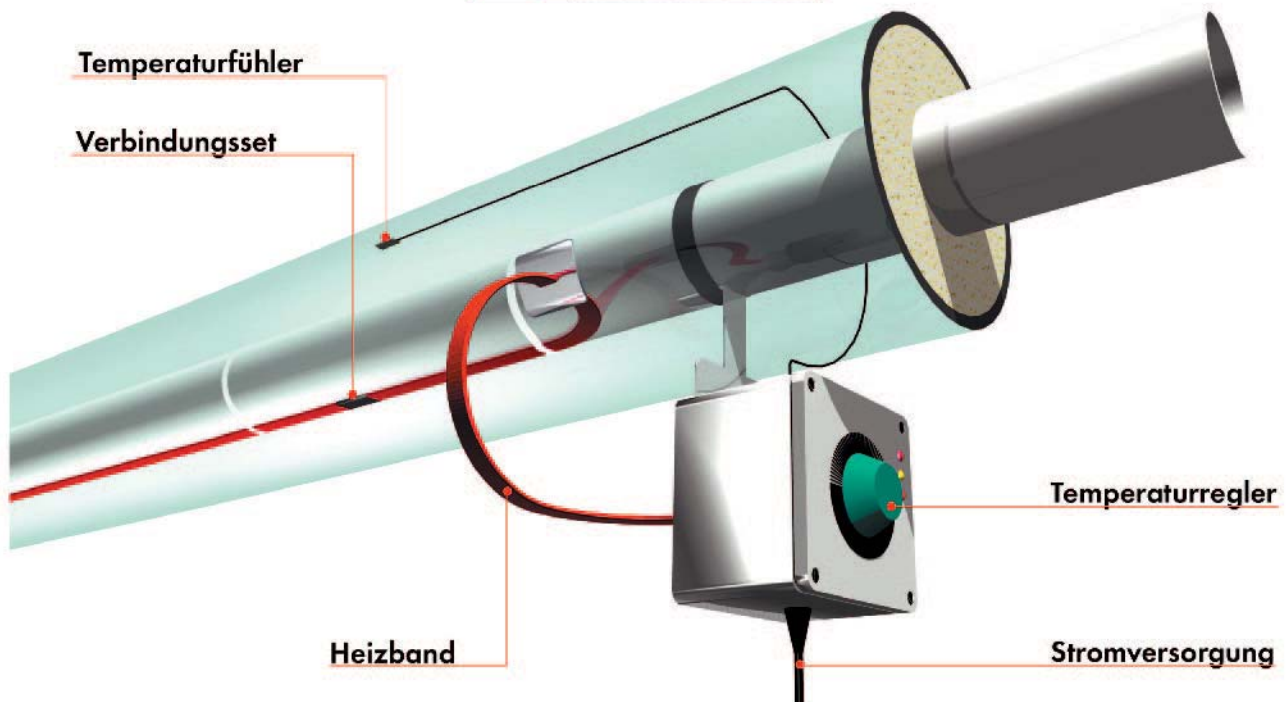

Schutz gegen Eisansatz ("Einfrierzeiten"): Generell gilt für Rohre ≥ 100 mm Mediumdurchmesser, dass die PUR-Isolierung ohne Begleitheizung bei -15°C Eisansatz in Freileitungen für mindestens 10 Stunden verhindert. Eine Gefährdung der Rohrleitung selbst ist nach diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, da die zerstörende Sprengwirkung des Eises erst nach dem vollständigen Zufrieren des gesamten Rohrquerschnittes einsetzen kann.



schwarz nahtlos

mit glatten Enden + Primer DIN 2440
Stangenlänge: 6 lfm

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Gewicht ca. kg/m	VPE lfm	EAN
1003 7874	SN38	3/8"	0,76	6	
1003 7812	SN12	1/2"	1,22	6	
1003 7829	SN34	3/4"	1,58	6	
1003 7836	SN1	1"	2,46	6	
1003 7843	SN54	5/4"	3,14	6	
1003 7850	SN64	6/4"	3,61	6	
1003 7867	SN2	2"	5,10	6	

5

verzinkt nahtlos

DIN 2440, verzinkt nach DIN 2444
mit glatten Enden, Stangenlänge: 6 lfm










Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Gewicht ca. kg/m	VPE lfm	EAN
1003 7942	VN38	3/8"	0,80 kg	6	
1003 7881	VN12	1/2"	1,27 kg	6	
1003 7898	VN34	3/4"	1,65 kg	6	
1003 7904	VN1	1"	2,55 kg	6	
1003 7911	VN54	5/4"	3,28 kg	6	
1003 7928	VN64	6/4"	3,77 kg	6	
1003 7935	VN2	2"	5,33 kg	6	

Gewinderohre

schwarz geschweißt

DIN 2440








mit glatten Enden, Stangenlänge 6 lfm

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Gewicht ca. kg/m	VPE lfm	EAN
1003 8079	SG38	3/8"	0,85 kg	6	
1003 8086	SG12	1/2"	1,22 kg	6	
1003 8093	SG34	3/4"	1,58 kg	6	
1003 8109	SG1	1"	2,44 kg	6	
1003 8116	SG54	5/4"	3,14 kg	6	
1003 8123	SG64	6/4"	3,61 kg	6	
1003 8130	SG2	2"	5,10 kg	6	

verzinkt geschweißt

DIN 2440, verzinkt n. DIN 2444

mit glatten Enden, Stangenlänge: 6 lfm

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Gewicht ca. kg/m	VPE lfm	EAN
1003 8000	VG38	3/8"	0,89 kg	6	
1003 8017	VG12	1/2"	1,27 kg	6	
1003 8024	VG34	3/4"	1,65 kg	6	
1003 8031	VG1	1"	2,55 kg	6	
1003 8048	VG54	5/4"	3,28 kg	6	
1003 8055	VG64	6/4"	3,77 kg	6	
1003 8062	VG2	2"	5,33 kg	6	

Langer Bogen Nr. 1

verzinkt
IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1002 9718	112V	1/2"	1	
1002 9725	134V	3/4"	1	
1002 9732	11V	1"	1	
1002 9749	154V	5/4"	1	
1002 9756	164V	6/4"	1	
1002 9763	12V	2"	1	
1002 9770	1212V	2 1/2"	1	

Bogen Nr. 1a

verzinkt
IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1124 0976	1A12V	1/2"	10	
1002 9787	1A34V	3/4"	1	
1002 9794	1A1V	1"	1	
1002 9800	1A54V	5/4"	1	
1002 9817	1A64V	6/4"	1	
1002 9824	1A2V	2"	1	

Bogen Nr. 2

verzinkt
IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1002 9831	212V	1/2"	1	
1002 9848	234V	3/4"	1	
1002 9855	21V	1"	1	
1002 9862	254V	5/4"	1	
1002 9879	264V	6/4"	1	
1002 9886	22V	2"	1	
1002 9893	2212V	2 1/2"	1	

Tempergussfittings

Bogen Nr. 2a

verzinkt
IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1002 9909	2A12V	1/2"	1	
1002 9916	2A34V	3/4"	1	
1002 9923	2A1V	1"	1	
1002 9930	2A54V	5/4"	1	
1002 9947	2A64V	6/4"	1	
1002 9954	2A2V	2"	1	

Bogen 45 Grad, Nr. 40

verzinkt
IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1002 9961	4012V	1/2"	1	
1002 9978	4034V	3/4"	1	
1002 9985	401V	1"	1	
1002 9992	4054V	5/4"	1	
1003 0004	4064V	6/4"	1	
1003 0011	402V	2"	1	

Bogen 45 Grad, Nr. 41

verzinkt
IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0028	4112V	1/2"	1	
1003 0035	4134V	3/4"	1	
1003 0042	411V	1"	1	
1003 0059	4154V	5/4"	1	
1003 0066	4164V	6/4"	1	
1003 0073	412V	2"	1	

Bogen 30 Grad, Nr. 50

verzinkt
IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0080	5012V	1/2"	1	
1003 0097	5034V	3/4"	1	
1003 0103	501V	1"	1	
1003 0110	5054V	5/4"	1	
1003 0127	5064V	6/4"	1	
1003 0134	502V	2"	1	

Bogen 30 Grad, Nr. 51

verzinkt
IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0141	5112V	1/2"	1	
1003 0158	5134V	3/4"	1	
1003 0165	511V	1"	1	

Bogen 15 Grad, Nr. 53

verzinkt
IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0172	5312V	1/2"	1	
1124 1041	5334V	3/4"	1	
1003 0189	531V	1"	1	

Tempergussfittings

Überspringbogen Nr. 85

verzinkt
IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0196	8512V	1/2"	1	
1003 0202	851234V	1/2" - 3/4"	1	
1003 0219	8534V	3/4"	1	
1003 0226	851V	1"	1	

Winkel Nr. 90

IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 2978	9038S	3/8"	schwarz	1	
1003 2985	9012S	1/2"	schwarz	1	
1003 2992	9034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3005	901S	1"	schwarz	1	
1003 3012	9054S	5/4"	schwarz	1	
1003 3029	9064S	6/4"	schwarz	1	
1003 3036	902S	2"	schwarz	1	
1003 0233	9014V	1/4"	verzinkt	1	
1003 0240	9038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 0257	9012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 0264	9034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 0271	901V	1"	verzinkt	1	
1003 0288	9054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 0295	9064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 0301	902V	2"	verzinkt	1	
1003 0318	90212V	2 1/2"	verzinkt	1	
1003 0325	901238V	1/2" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 0332	903412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 0349	90134V	1" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 0356	90541V	5/4" - 1"	verzinkt	1	
1003 0363	906454V	6/4" - 5/4"	verzinkt	1	
1124 1072	90264V	2" - 6/4"	verzinkt	1	

Winkel Nr. 92 IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7165	9238S	3/8"	schwarz	1	
1003 3043	9212S	1/2"	schwarz	1	
1003 3050	9234S	3/4"	schwarz	1	
1003 3067	921S	1"	schwarz	1	
1003 3074	9254S	5/4"	schwarz	1	
1003 3081	9264S	6/4"	schwarz	1	
1003 3098	922S	2"	schwarz	1	
1003 0370	9214V	1/4"	verzinkt	1	
1003 0387	9238V	3/8"	verzinkt	1	
1003 0394	9212V	1/2"	verzinkt	1	
1003 0400	9234V	3/4"	verzinkt	1	
1003 0417	921V	1"	verzinkt	1	
1003 0424	9254V	5/4"	verzinkt	1	
1003 0431	9264V	6/4"	verzinkt	1	
1003 0448	922V	2"	verzinkt	1	
1003 0455	92212V	2 1/2"	verzinkt	1	
1003 0462	923412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

Winkelverschraubung Nr. 95

flach dichtend

IG x IG




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 3104	9512S	1/2"	schwarz	1	
1003 3111	9534S	3/4"	schwarz	1	
1003 3128	951S	1"	schwarz	1	
1003 3135	9554S	5/4"	schwarz	1	
1003 3142	9564S	6/4"	schwarz	1	
1124 1140	952S	2"	schwarz	1	
1003 0479	9512V	1/2"	verzinkt	1	
1003 0486	9534V	3/4"	verzinkt	1	
1003 0493	951V	1"	verzinkt	1	
1003 0509	9554V	5/4"	verzinkt	1	
1003 0516	9564V	6/4"	verzinkt	1	
1003 0523	952V	2"	verzinkt	1	

Winkelverschraubung Nr. 97

flach dichtend

IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 3159	9712S	1/2"	schwarz	1	
1003 3166	9734S	3/4"	schwarz	1	
1003 3173	971S	1"	schwarz	1	
1003 3180	9754S	5/4"	schwarz	1	
1003 3197	9764S	6/4"	schwarz	1	
1124 1188	972S	2"	schwarz	1	
1003 0530	9712V	1/2"	verzinkt	1	
1003 0547	9734V	3/4"	verzinkt	1	
1003 0554	971V	1"	verzinkt	1	
1003 0561	9754V	5/4"	verzinkt	1	
1003 0578	9764V	6/4"	verzinkt	1	
1003 0585	972V	2"	verzinkt	1	

T-Stücke Nr. 130

IG x IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7080	13014S	1/4"	schwarz	1	
1118 7097	13038S	3/8"	schwarz	1	
1003 3203	13012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3210	13034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3227	1301S	1"	schwarz	1	
1003 3234	13054S	5/4"	schwarz	1	
1003 3241	13064S	6/4"	schwarz	1	
1003 3258	1302S	2"	schwarz	1	
1003 0592	13014V	1/4"	verzinkt	1	
1003 0608	13038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 0615	13012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 0622	13034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 0639	1301V	1"	verzinkt	1	
1003 0646	13054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 0653	13064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 0660	1302V	2"	verzinkt	1	
1003 0677	130212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

T-Stücke reduziert Nr. 130
 schwarz
 IG x IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1124 1232	130123412S	1/2" - 3/4" - 1/2"	1	
1124 1287	130341212S	3/4" - 1/2" - 1/2"	1	
1124 1324	130341234S	3/4" - 1/2" - 3/4"	1	
1124 1355	130343412S	3/4" - 3/4" - 1/2"	1	
1124 1379	13034134S	3/4" - 1" - 3/4"	1	
1124 1416	13011212S	1" - 1/2" - 1/2"	1	
1118 7066	1301121S	1" - 1/2" - 1"	1	
1118 7073	1301341S	1" - 3/4" - 1"	1	
1124 1423	1301112S	1" - 1" - 1/2"	1	
1124 1430	13013412S	1" - 3/4" - 1/2"	1	
1124 1454	1301134S	1" - 1" - 3/4"	1	
1124 1478	130541254S	5/4" - 1/2" - 5/4"	1	
1124 1485	130543454S	5/4" - 3/4" - 5/4"	1	
1124 1492	13054154S	5/4" - 1" - 5/4"	1	
1124 1508	13054541S	5/4" - 5/4" - 1"	1	
1124 1515	130641264S	6/4" - 1/2" - 6/4"	1	
1124 1522	130643464S	6/4" - 3/4" - 6/4"	1	
1124 1539	13064164S	6/4" - 1" - 6/4"	1	
1124 1546	1302342S	2" - 3/4" - 2"	1	
1124 1553	130212S	2" - 1" - 2"	1	
1124 1560	130542S	2" - 5/4" - 2"	1	
1124 1577	1302264S	2" - 2" - 6/4"	1	
1124 1584	1302642S	2" - 6/4" - 2"	1	

T-Stücke reduziert Nr. 130

verzinkt
IG x IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0684	130123812V	1/2" - 3/8" - 1/2"	1	
1003 4019	130121238V	1/2" - 1/2" - 3/8"	1	
1003 0691	130123412V	1/2" - 3/4" - 1/2"	1	
1003 0707	130341212V	3/4" - 1/2" - 1/2"	1	
1003 0714	130341234V	3/4" - 1/2" - 3/4"	1	
1003 0721	130343412V	3/4" - 3/4" - 1/2"	1	
1003 4026	13034112V	3/4" - 1" - 1/2"	1	
1003 0738	13034134V	3/4" - 1" - 3/4"	1	
1003 4224	13011212V	1" - 1/2" - 1/2"	1	
1003 0745	1301121V	1" - 1/2" - 1"	1	
1003 4255	13011234V	1" - 1/2" - 3/4"	1	
1003 0752	13013412V	1" - 3/4" - 1/2"	1	
1003 0769	13013434V	1" - 3/4" - 3/4"	1	
1003 0776	1301341V	1" - 3/4" - 1"	1	
1003 4033	1301112V	1" - 1" - 1/2"	1	
1003 4040	1301134V	1" - 1" - 3/4"	1	
1003 0783	1301541V	1" - 5/4" - 1"	1	
1003 0790	130541254V	5/4" - 1/2" - 5/4"	1	
1003 0806	130543454V	5/4" - 3/4" - 5/4"	1	
1003 0813	1305411V	5/4" - 1" - 1"	1	
1003 0820	13054154V	5/4" - 1" - 5/4"	1	
1003 4378	130545412V	5/4" - 5/4" - 1/2"	1	
1003 4057	130545434V	5/4" - 5/4" - 3/4"	1	
1003 0837	13054541V	5/4" - 5/4" - 1"	1	
1003 0844	130641264V	6/4" - 1/2" - 6/4"	1	
1003 0851	130643464V	6/4" - 3/4" - 6/4"	1	
1003 0868	13064164V	6/4" - 1" - 6/4"	1	
1003 0875	130645464V	6/4" - 5/4" - 6/4"	1	
1003 0882	1302122V	2" - 1/2" - 2"	1	
1003 0899	1302342V	2" - 3/4" - 2"	1	
1003 0905	130212V	2" - 1" - 2"	1	

Tempergussfittings

T-Stücke reduziert Nr. 130

verzinkt

Fortsetzung...

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0912	1302542V	2" - 5/4" - 2"	1	
1107 0627	1302642V	2" - 6/4" - 2"	1	
1003 4064	1302264V	2" - 2" - 6/4"	1	
1003 0929	130212212V	2 1/2" - 2" - 2 1/2"	1	

Kreuz T-Stück Nr. 180

verzinkt

IG x IG x IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0936	18012V	1/2"	1	
1003 0943	18034V	3/4"	1	
1003 0950	1801V	1"	1	
1003 0967	18054V	5/4"	1	
1124 1089	18064V	6/4"	1	
1124 1096	1802V	2"	1	

Winkelverteiler Nr. 221

verzinkt

IG x IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1003 0974	22112V	1/2"	1	
1003 0981	22134V	3/4"	1	
1003 0998	2211V	1"	1	



Reduktionsmuffen Nr. 240

IG x IG

5

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7189	2401238S	1/2" - 3/8"	schwarz	1	
1118 7196	2403438S	3/4" - 3/8"	schwarz	1	
1003 3265	2403412S	3/4" - 1/2"	schwarz	1	
1003 3272	240112S	1" - 1/2"	schwarz	1	
1003 3289	240134S	1" - 3/4"	schwarz	1	
1118 7202	2405412S	5/4" - 1/2"	schwarz	1	
1003 3296	2405434S	5/4" - 3/4"	schwarz	1	
1003 3302	240541S	5/4" - 1"	schwarz	1	
1003 3319	240641S	6/4" - 1"	schwarz	1	
1124 1676	2406454S	6/4" - 5/4"	schwarz	1	
1003 3326	24021S	2" - 1"	schwarz	1	
1124 1683	240254S	2" - 5/4"	schwarz	1	
1125 4829	240264S	2" - 6/4"	schwarz	1	
1003 1001	2401214V	1/2" - 1/4"	verzinkt	1	
1003 1018	2401238V	1/2" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 1025	2403438V	3/4" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 1032	2403412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 1049	240112V	1" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 1056	240134V	1" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 4095	2405438V	5/4" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 1063	2405412V	5/4" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 1070	2405434V	5/4" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 1087	240541V	5/4" - 1"	verzinkt	1	
1003 1094	240641V	6/4" - 1"	verzinkt	1	
1003 1100	2406454V	6/4" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1117	24021V	2" - 1"	verzinkt	1	
1003 1124	240254V	2" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1131	240264V	2" - 6/4"	verzinkt	1	
1003 1148	2402122V	2 1/2" - 2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

Reduktionsnippel Nr. 241

AG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7219	2413814S	3/8" - 1/4"	schwarz	1	4200000000000
1003 3333	2411238S	1/2" - 3/8"	schwarz	1	4200000000000
1003 3340	2413438S	3/4" - 3/8"	schwarz	1	4200000000000
1003 3357	2413412S	3/4" - 1/2"	schwarz	1	4200000000000
1003 3364	241112S	1" - 1/2"	schwarz	1	4200000000000
1003 3371	241134S	1" - 3/4"	schwarz	1	4200000000000
1003 3388	2415434S	5/4" - 3/4"	schwarz	1	4200000000000
1003 3395	241541S	5/4" - 1"	schwarz	1	4200000000000
1124 1690	2416412S	6/4" - 1/2"	schwarz	1	4200000000000
1003 3401	2416434S	6/4" - 3/4"	schwarz	1	4200000000000
1003 3418	241641S	6/4" - 1"	schwarz	1	4200000000000
1003 3425	2416454S	6/4" - 5/4"	schwarz	1	4200000000000
1118 7226	241212S	2 - 1/2"	schwarz	1	4200000000000
1118 7233	241254S	2 - 5/4"	schwarz	1	4200000000000
1124 1591	241264S	2" - 6/4"	schwarz	1	4200000000000
1003 1155	2411418V	1/4" - 1/8"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1162	2413814V	3/8" - 1/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1179	2411214V	1/2" - 1/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1186	2411238V	1/2" - 3/8"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1193	2413414V	3/4" - 1/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1209	2413438V	3/4" - 3/8"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1216	2413412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1223	241112V	1" - 1/2"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1230	241134V	1" - 3/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1247	2415412V	5/4" - 1/2"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1254	2415434V	5/4" - 3/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1261	241541V	5/4" - 1"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1278	2416412V	6/4" - 1/2"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1285	2416434V	6/4" - 3/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1292	241641V	6/4" - 1"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1308	2416454V	6/4" - 5/4"	verzinkt	1	4200000000000
1003 1315	241212V	2" - 1/2"	verzinkt	1	4200000000000

Reduktionsnippel Nr. 241

Fortsetzung...

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 1322	241234V	2" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 1339	24121V	2" - 1"	verzinkt	1	
1003 1346	241254V	2" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1353	241264V	2" - 6/4"	verzinkt	1	
1003 1360	24121254V	2 1/2" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1377	24121264V	2 1/2" - 6/4"	verzinkt	1	
1003 1384	2412122V	2 1/2" - 2"	verzinkt	1	



Doppelnippel Nr. 245

AG x AG

5

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7257	2453814S	3/8" - 1/4"	schwarz	1	
1118 7264	2453412S	3/4" - 1/2"	schwarz	1	
1118 7271	245134S	1" - 3/4"	schwarz	1	
1118 7288	245641S	6/4" - 1"	schwarz	1	
1003 1391	2451238V	1/2" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 1407	2453412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 1414	245134V	1" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 1421	245541V	5/4" - 1"	verzinkt	1	
1003 1438	2456454V	6/4" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 4309	24521V	2" - 1"	verzinkt	1	
1003 4293	245254V	2" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1445	245264V	2" - 6/4"	verzinkt	1	
1003 4231	2452122V	2 1/2" - 2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings


Reduktionsmuffe Nr. 246 IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7295	246112S	1" - 1/2"	schwarz	1	
1125 4836	246134S	1" - 3/4"	schwarz	1	
1118 7349	246541S	5/4" - 1"	schwarz	1	
1003 1452	2461418V	1/4" - 1/8"	verzinkt	1	
1003 1469	2463814V	3/8" - 1/4"	verzinkt	1	
1003 1476	2461214V	1/2" - 1/4"	verzinkt	1	
1003 1483	2461238V	1/2" - 3/8"	verzinkt	1	
1003 1490	2463412V	3/4" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 4101	246112V	1" - 1/2"	verzinkt	1	
1003 1506	246134V	1" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 4118	2465434V	5/4" - 3/4"	verzinkt	1	
1003 1513	246541V	5/4" - 1"	verzinkt	1	
1118 0395	2466434V	6/4" - 3/4"	verzinkt	1	
1002 9695	246641V	6/4" - 1"	verzinkt	1	
1003 1520	2466454V	6/4" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 4286	24621V	2" - 1"	verzinkt	1	
1003 4279	246254V	2" - 5/4"	verzinkt	1	
1003 1537	246264V	2" - 6/4"	verzinkt	1	
1003 4248	2462122V	2 1/2" - 2"	verzinkt	1	

Muffe Nr. 270

IG x IG




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7356	27018S	1/8"	schwarz	1	
1118 7363	27014S	1/4"	schwarz	1	
1118 7370	27038S	3/8"	schwarz	1	
1003 3432	27012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3449	27034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3456	2701S	1"	schwarz	1	
1003 3463	27054S	5/4"	schwarz	1	
1124 1607	27064S	6/4"	schwarz	1	
1124 1614	2702S	2"	schwarz	1	
1003 1544	27014V	1/4"	verzinkt	1	
1003 1551	27038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 1568	27012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 1575	27034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 1582	2701V	1"	verzinkt	1	
1003 1599	27054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 1605	27064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 1612	2702V	2"	verzinkt	1	
1003 1629	270212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Muffe Nr. 270 B

für Muffenlanggewinde

IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 4316	270B12V	1/2"	verzinkt	1	
1003 4323	270B34V	3/4"	verzinkt	1	
1003 4330	270B1V	1"	verzinkt	1	
1003 4347	270B54V	5/4"	verzinkt	1	

Muffe Nr. 271

mit rechts und links Gewinde

IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 1636	27112V	1/2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

Doppelnippel Nr. 280 AG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7387	28014S	1/4"	schwarz	1	
1125 4850	28038S	3/8"	schwarz	1	
1003 3470	28012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3487	28034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3494	2801S	1"	schwarz	1	
1003 3500	28054S	5/4"	schwarz	1	
1124 1621	28064S	6/4"	schwarz	1	
1124 1638	2802S	2"	schwarz	1	
1003 1643	28018V	1/8"	verzinkt	1	
1003 1650	28014V	1/4"	verzinkt	1	
1003 1667	28038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 1674	28012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 1681	28034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 1698	2801V	1"	verzinkt	1	
1003 1704	28054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 1711	28064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 1728	2802V	2"	verzinkt	1	
1003 1735	280212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Doppelnippel Nr. 281 mit rechts und links Gewinde AG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 1742	28112V	1/2"	verzinkt	1	

Stopfen Nr. 290 AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7394	29014S	1/4"	schwarz	1	
1003 3517	29038S	3/8"	schwarz	1	
1003 3524	29012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3531	29034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3548	2901S	1"	schwarz	1	
1003 3555	29054S	5/4"	schwarz	1	
1003 3562	29064S	6/4"	schwarz	1	
1003 3579	2902S	2"	schwarz	1	
1003 1759	29018V	1/8"	verzinkt	1	
1003 1766	29014V	1/4"	verzinkt	1	
1003 1773	29038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 1780	29012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 1797	29034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 1803	2901V	1"	verzinkt	1	
1003 1810	29054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 1827	29064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 1834	2902V	2"	verzinkt	1	
1003 1841	290212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

Kappe Nr. 300 IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 3586	30038S	3/8"	schwarz	1	
1003 3593	30012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3609	30034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3616	3001S	1"	schwarz	1	
1003 3623	30054S	5/4"	schwarz	1	
1124 1645	30064S	6/4"	schwarz	1	
1124 1652	3002S	2"	schwarz	1	
1003 1858	30038V	3/8"	verzinkt	1	
1003 1865	30012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 1872	30034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 1889	3001V	1"	verzinkt	1	
1003 1896	30054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 1902	30064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 1919	3002V	2"	verzinkt	1	
1003 1926	300212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Gegenmutter Nr. 310 IG




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 1933	31012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 1940	31034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 1957	3101V	1"	verzinkt	1	
1003 1964	31054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 1971	31064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 1988	3102V	2"	verzinkt	1	

Verschraubung Nr. 330

flach dichtend

IG x IG




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1124 1669	33012S	1/2"	schwarz	1	
1003 3630	33034S	3/4"	schwarz	1	
1003 3647	3301S	1"	schwarz	1	
1003 3654	33054S	5/4"	schwarz	1	
1003 3661	33064S	6/4"	schwarz	1	
1003 3678	3302S	2"	schwarz	1	
1003 1995	33012V	1/2"	verzinkt	1	
1003 2008	33034V	3/4"	verzinkt	1	
1003 2015	3301V	1"	verzinkt	1	
1003 2022	33054V	5/4"	verzinkt	1	
1003 2039	33064V	6/4"	verzinkt	1	
1003 2046	3302V	2"	verzinkt	1	

Verschraubung Nr. 331

flach dichtend

IG x AG




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 3685	33112S	1/2"	schwarz	1	
1003 3692	33134S	3/4"	schwarz	1	
1003 3708	3311S	1"	schwarz	1	
1003 3715	33154S	5/4"	schwarz	1	
1003 3722	33164S	6/4"	schwarz	1	
1003 3739	3312S	2"	schwarz	1	
1003 2053	33138V	3/8"	verzinkt	1	
1003 2060	33112V	1/2"	verzinkt	1	
1003 2077	33134V	3/4"	verzinkt	1	
1003 2084	3311V	1"	verzinkt	1	
1003 2091	33154V	5/4"	verzinkt	1	
1003 2107	33164V	6/4"	verzinkt	1	
1003 2114	3312V	2"	verzinkt	1	
1003 4088	331212V	2 1/2"	verzinkt	1	

Tempergussfittings

Einschraubteil Nr. 370


IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7417	3701S	1"	schwarz	1	

Einlegeteil Nr. 372


IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1118 7424	3721S	1"	schwarz	1	

Deckenwinkel Nr. 471

IG x IG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 2121	47112V	1/2"	verzinkt	1	

Muffenlanggewinde Nr. 536

IG x AG



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE Stk.	EAN
1003 4170	53612V	1/2"	verzinkt	1	
1003 4187	53634V	3/4"	verzinkt	1	
1003 4194	5361V	1"	verzinkt	1	
1003 4200	53654V	5/4"	verzinkt	1	
1124 1102	53664V	6/4"	verzinkt	1	
1003 4217	5362V	2"	verzinkt	1	

Rohrlangnippel Nr. 530

schwarz




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Länge	VPE Stk.	EAN
1125 1842	5303860S	3/8"	60 mm	1	
1125 1866	5303870S	3/8"	70 mm	1	
1003 3746	5303880S	3/8"	80 mm	1	
1125 1873	5303890S	3/8"	90 mm	1	
1003 3753	53038100S	3/8"	100 mm	1	
1125 1897	53038110S	3/8"	110 mm	1	
1003 3760	53038120S	3/8"	120 mm	1	
1125 1903	5301230S	1/2"	30 mm	1	
1125 1910	5301240S	1/2"	40 mm	1	
1118 7509	5301250S	1/2"	50 mm	1	
1125 1941	5301260S	1/2"	60 mm	1	
1125 1958	5301270S	1/2"	70 mm	1	
1003 3777	5301280S	1/2"	80 mm	1	
1125 1972	5301290S	1/2"	90 mm	1	
1003 3784	53012100S	1/2"	100 mm	1	
1125 1989	53012110S	1/2"	110 mm	1	
1003 3791	53012120S	1/2"	120 mm	1	
1118 7516	5303430S	3/4"	30 mm	1	
1118 7585	5303440S	3/4"	40 mm	1	
1125 2009	5303450S	3/4"	50 mm	30	
1118 7523	53033460S	3/4"	60 mm	1	
1125 2016	5303470S	3/4"	70 mm	30	
1003 3807	5303480S	3/4"	80 mm	1	
1118 7530	5303490S	3/4"	90 mm	30	
1003 3814	53034100S	3/4"	100 mm	1	
1125 2023	53034110S	3/4"	110 mm	1	
1003 3821	53034120S	3/4"	120 mm	1	
1125 2030	530130S	1"	30 mm	30	
1125 2047	530140S	1"	40 mm	1	
1118 7547	530150S	1"	50 mm	30	
1125 2054	530160S	1"	60 mm	1	
1125 2061	530170S	1"	70 mm	30	
1003 3838	530180S	1"	80 mm	1	
1118 7554	530190S	1"	90 mm	30	
1003 3845	53090100S	1"	100 mm	1	

Rohrlangnippel

Rohrlangnippel Nr. 530

schwarz

Fortsetzung...

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Länge	VPE Stk.	EAN
1003 3852	5301120S	1"	120 mm	1	
1125 2092	5305440S	5/4"	40 mm	1	
1125 2108	5305450S	5/4"	50 mm	30	
1125 2160	5305460S	5/4"	60 mm	1	
1125 2177	5305470S	5/4"	70 mm	1	
1003 3869	5305480S	5/4"	80 mm	1	
1125 2184	5305490S	5/4"	90 mm	30	
1003 3876	53054100S	5/4"	100 mm	1	
1125 2191	53054110S	5/4"	110 mm	1	
1003 3883	53054120S	5/4"	120 mm	1	
1125 2207	5306440S	6/4"	40 mm	1	
1125 2214	5306450S	6/4"	50 mm	1	
1125 2238	5306460S	6/4"	60 mm	1	
1125 2245	5306470S	6/4"	70 mm	30	
1003 3890	5306480S	6/4"	80 mm	1	
1125 2269	5306490S	6/4"	90 mm	30	
1003 3906	53064100S	6/4"	100 mm	1	
1125 2276	53064110S	6/4"	110 mm	1	
1003 3913	53064120S	6/4"	120 mm	1	
1125 2290	530240S	2"	40 mm	1	
1125 2306	530250S	2"	50 mm	1	
1118 7578	530260S	2"	60 mm	1	
1125 2313	530270S	2"	70 mm	1	
1003 3920	530280S	2"	80 mm	1	
1125 2320	530290S	2"	90 mm	1	
1003 3937	5302100S	2"	100 mm	1	
1125 2344	5302110S	2"	110 mm	1	
1003 3944	5302120S	2"	120 mm	1	
1003 3951	53021280S	2 1/2"	80 mm	1	
1003 3968	530212100S	2 1/2"	100 mm	1	
1003 3975	530212120S	2 1/2"	120 mm	1	
1125 2368	530380S	3"	80 mm	1	
1003 3982	5303100S	3"	100 mm	1	
1003 3999	5303120S	3"	120 mm	1	

Rohrlangnippel Nr. 530





































verzinkt



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Länge	VPE Stk.	EAN
1003 2244	5303830V	3/8"	30 mm	1	
1003 2251	5303840V	3/8"	40 mm	1	
1003 2268	5303850V	3/8"	50 mm	1	
1003 2275	5303860V	3/8"	60 mm	1	
1003 2282	5303870V	3/8"	70 mm	1	
1003 2299	5303880V	3/8"	80 mm	1	
1003 2305	5303890V	3/8"	90 mm	1	
1003 2312	53038100V	3/8"	100 mm	1	
1002 9688	53038120V	3/8"	120 mm	1	
1003 2336	5301230V	1/2"	30 mm	1	
1003 2343	5301240V	1/2"	40 mm	1	
1003 2350	5301250V	1/2"	50 mm	1	
1003 2367	5301260V	1/2"	60 mm	1	
1003 2374	5301270V	1/2"	70 mm	1	
1003 2381	5301280V	1/2"	80 mm	1	
1003 2398	5301290V	1/2"	90 mm	100	
1003 2404	53012100V	1/2"	100 mm	1	
1003 2411	53012110V	1/2"	110 mm	30	
1003 2428	53012120V	1/2"	120 mm	1	
1003 2435	5303430V	3/4"	30 mm	1	
1003 2442	5303440V	3/4"	40 mm	1	
1003 2459	5303450V	3/4"	50 mm	100	
1003 2466	5303460V	3/4"	60 mm	1	
1003 2473	5303470V	3/4"	70 mm	100	
1003 2480	5303480V	3/4"	80 mm	1	
1003 2497	5303490V	3/4"	90 mm	100	
1003 2503	53034100V	3/4"	100 mm	1	
1003 2510	53034110V	3/4"	110 mm	30	
1003 2527	53034120V	3/4"	120 mm	1	
1003 2534	530130V	1"	30 mm	1	
1003 2541	530140V	1"	40 mm	1	
1003 2558	530150V	1"	50 mm	1	
1003 2565	530160V	1"	60 mm	1	
1003 2572	530170V	1"	70 mm	1	
1003 2589	530180V	1"	80 mm	1	

Rohrlangnippel

Rohrlangnippel Nr. 530, verzinkt, Fortsetzung...

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Länge	VPE Stk.	EAN
1003 2596	530190V	1"	90 mm	1	
1003 2602	5301100V	1"	100 mm	1	
1003 2619	5301110V	1"	110 mm	100	
1003 2626	5301120V	1"	120 mm	1	
1003 2633	5305440V	5/4"	40 mm	1	
1003 2640	5305450V	5/4"	50 mm	30	
1003 2657	5305460V	5/4"	60 mm	1	
1003 2664	5305470V	5/4"	70 mm	30	
1003 2671	5305480V	5/4"	80 mm	1	
1003 2688	5305490V	5/4"	90 mm	100	
1003 2695	53054100V	5/4"	100 mm	1	
1003 2701	53054110V	5/4"	110 mm	30	
1003 2718	53054120V	5/4"	120 mm	1	
1003 2725	5306440V	6/4"	40 mm	1	
1003 2732	5306450V	6/4"	50 mm	30	
1003 2749	5306460V	6/4"	60 mm	1	
1003 2756	5306470V	6/4"	70 mm	1	
1003 2763	5306480V	6/4"	80 mm	1	
1003 2770	5306490V	6/4"	90 mm	30	
1003 2787	53064100V	6/4"	100 mm	1	
1003 2794	53064110V	6/4"	110 mm	30	
1003 2800	53064120V	6/4"	120 mm	1	
1003 2817	530240V	2"	40 mm	1	
1003 2824	530250V	2"	50 mm	30	
1003 2831	530260V	2"	60 mm	1	
1003 2848	530270V	2"	70 mm	30	
1003 2855	530280V	2"	80 mm	1	
1003 2862	530290V	2"	90 mm	30	
1003 2879	5302100V	2"	100 mm	1	
1003 4354	5302110V	2"	110 mm	30	
1003 2886	5302120V	2"	120 mm	1	
1003 2893	53021280V	2 1/2"	80 mm	1	
1003 2909	530212100V	2 1/2"	100 mm	1	
1003 2916	530212120V	2 1/2"	120 mm	1	
1003 2923	530380V	3"	80 mm	1	
1003 2930	5303100V	3"	100 mm	1	
1003 2947	5303120V	3"	120 mm	1	

Type A

Temperguss-Klemmverbinder mit Außengewinde
für Stahlrohr, nach DIN 2440 und 2442; 2448 und 2458 Reihe 1
Medium Gas(außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft,
Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten); Gas PN4, Wasser PN10
(bis 3/4") bzw. PN16 (ab 1") Gas -20°C bis +70°C, Kaltwasserbereich,
Heizwasser bis 80°C



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nennmaß/mm	VPE Stk.	EAN
1002 9053	AE12	1/2" - 21,3	1	
1002 9060	AE34	3/4" - 26,9	1	
1002 9077	AE1	1" - 33,7	1	
1002 9084	AE54	1 1/4" - 42,4	1	
1002 9091	AE64	1 1/2" - 48,3	1	
1124 8149	AE2	2" - 60,3	1	

Type I

Temperguss-Klemmverbinder mit Innengewinde
für Stahlrohr, nach DIN 2440 und 2442; 2448 und 2458 Reihe 1
Medium Gas(außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft,
Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten); Gas PN4, Wasser PN10
(bis 3/4") bzw. PN16 (ab 1") Gas -20°C bis +70°C, Kaltwasserbereich,
Heizwasser bis 80°C



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nennmaß/mm	VPE Stk.	EAN
1002 9107	IE12	1/2" - 21,3	1	
1002 9114	IE34	3/4" - 26,9	1	
1002 9121	IE1	1" - 33,7	1	
1002 9138	IE54	1 1/4" - 42,4	1	
1002 9145	IE64	1 1/2" - 48,3	1	
1124 8163	IE2	2" - 60,3	1	

Type O

Temperguss-Klemmverbinder beidseitig zum Klemmen
für Stahlrohr, nach DIN 2440 und 2442; 2448 und 2458 Reihe 1
Medium Gas(außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft,
Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten); Gas PN4, Wasser PN10
(bis 3/4") bzw. PN16 (ab 1") Gas -20°C bis +70°C, Kaltwasserbereich,
Heizwasser bis 80°C



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nennmaß/mm	VPE Stk.	EAN
1002 9152	OE12	1/2" - 21,3	1	
1002 9169	OE34	3/4" - 26,9	1	
1002 9176	OE1	1" - 33,7	1	
1002 9183	OE54	1 1/4" - 42,4	1	
1126 8611	OE64	1 1/2" - 48,3	1	
1126 8604	OE2	2" - 60,3	1	

Gebo - Verschraubungen

Type T

Temperguss-Klemmverbinder beidseitig zum Klemmen, Abgang mit Innengewinde


für Stahlrohr, nach DIN 2440 und 2442; 2448 und 2458 Reihe 1

Medium Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft,

Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten); Gas PN4, Wasser PN10

(bis 3/4") bzw. PN16 (ab 1") Gas -20°C bis +70°C, Kaltwasserbereich,

Heizwasser bis 80°C



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nennmaß/mm	VPE Stk.	EAN
1002 9213	TE12	1/2" - 21,3	1	
1002 9220	TE34	3/4" - 26,9	1	
1002 9237	TE1	1" - 33,7	1	
1002 9244	TE54	1 1/4" - 42,4	1	
1002 9251	TE64	1 1/2" - 48,3	1	
1126 8628	TE2	2" - 60,3	1	

Type DS

Dichtschelle aus Temperguss zum Abdichten von Löchern, Rissen und porösen Stellen


für Stahlrohr, nach DIN 2440 und 2442; 2448 und 2458 Reihe 1

Medium Gas (außerhalb von Gebäuden), Wasser, Druckluft,

Öl- und Kraftstoffe (TRBF beachten); Gas PN4, Wasser PN10

(bis 3/4") bzw. PN16 (ab 1") Gas -20°C bis +70°C, Kaltwasserbereich,

Heizwasser bis 80°C



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nennmaß/mm	VPE Stk.	EAN
1002 9268	DS12	1/2"	1	
1002 9275	DS34	3/4"	1	
1002 9282	DS1	1"	1	
1002 9299	DS54	1 1/4"	1	
1126 8581	DS64	1 1/2"	1	
1126 8598	DS2	2"	1	



Reparaturset Nr. 23.041.1

Best.-Nr.	Artikel	Bezeichnung	Nr.	VPE Stk.	EAN
1167 8670	Reparaturset	Gebo Reparaturset 1	23.041.1	1	

Geka plus - Schlauchverschraubungen

Geka plus-Schlauchstücke

Universalkupplung mit Tülle
Tülle mit markantem und schlauchschonenden Rippenprofil -
garantiert festen Schlauchsitz



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Nummer	VPE Stk.	EAN
1004 5961	GEKAT12	1/2"	04.0101	10	
1004 5978	GEKAT34	3/4"	04.0103	10	
1004 5985	GEKAT1	1"	04.0104	10	
1004 5992	GEKAT54	5/4"	04.0106	10	

Geka plus-Gewindestücke

Universalkupplung mit Innengewinde
Gewindeseitig mit Flachdichtring



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Nummer	VPE Stk.	EAN
1004 5923	GEKAIG12	1/2"	04.1110	10	
1004 5930	GEKAIG34	3/4"	04.1111	10	
1004 5947	GEKAIG1	1"	04.1113	10	
1004 5954	GEKAIG54	5/4"	04.1114	10	

Geka-plus Gewindestücke

Universalkupplung mit Außengewinde
Serienmäßig mit Hochleistungs-Formdichtungen NBR



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Nummer	VPE Stk.	EAN
1004 5886	GEKAAG12	1/2"	04.2110	10	
1004 5893	GEKAAG34	3/4"	04.2111	10	
1004 5909	GEKAAG1	1"	04.2113	10	
1004 5916	GEKAAG54	5/4"	04.2114	10	

Geka-Schlauchkupplungen

Strahlrohr



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1004 6012	81K	1/2"	5	
1004 6029	83K	3/4"	5	

Geka plus-Blindkupplungen



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nummer	VPE Stk.	EAN
1004 6005	GEKABK	04.3118	10	

Geka plus - Schlauchverschraubungen

Geka plus-Hochleistungs-Formdichtringe Ersatzdichtungen



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	Nummer	VPE Stk.	EAN
1110 6999	GEKA FD	04:5200 300C	50	

2/3-Schlauchverschraubung messing



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1001 3090	2312	1/2"	1	
1004 6661	2334	3/4"	1	
1002 6526	231	1"	1	

3/3-Schlauchverschraubung messing Fig. 30




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1004 6609	3338	3/8"	1	
1004 6616	3312	1/2"	1	
1004 6630	331	1"	1	
1004 6647	3354	5/4"	1	

Winkelverschraubungen




Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1007 3339	550150032	3/8" - 1/2"	1	
1007 3346	550151042	1/2" - 1/2"	1	

Strahlregler Messing, Nr. 20 A Klepp & Co

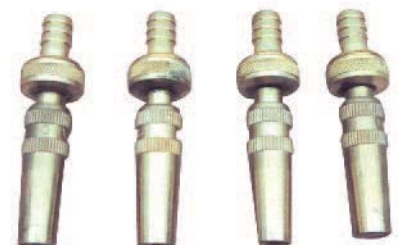

Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1002 6533	20A12	1/2"	1	
1004 6685	20A34	3/4"	1	

Auslaufventile, Nr. 3 mit Schlauchverschraubung



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	Farbe	VPE Stk.	EAN
1004 8719	312MP	1/2"	messing poliert	1	
1004 8740	312MC	1/2"	matt verchromt	1	
1004 8658	334MC	3/4"	matt verchromt	1	

IMT - Kugelhahn

ND 40 DVGW/ÖVGW/SVGW, ND 4 für Gas

Schwere Ausführung, Körper und Einschraubteil sind Messing roh, Gewinde nach DIN 2999. Material: Pressmessing MS 58, Kugel hat eine kleine Bohrung, damit der Kugelhinterraum hinterspült wird. Kugelabdichtungen aus reinem, nicht wiederaufbereitetem PTFE. Achse von innen montiert und mit 2 „O-Ringen“ abgedichtet. Handgriff: für Wasser rot, für Gas gelb, aus Aluminium, pulverbeschichtet. Anschlüsse: beiderseits Innengewinde
Zulassung: Deutschland DIN-DVGW G 84 01 c 555, Österreich ÖVGW 1576, Schweiz SVGW



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1004 6692	59402	1/4"	120	
1004 6708	59403	3/8"	120	
1004 6715	59404	1/2"	100	
1004 6722	59406	3/4"	60	
1004 6739	59408	1"	32	
1004 6746	59410	5/4"	28	
1004 6753	59412	6/4"	12	
1004 6760	59416	2"	8	

Durchlaufventil, Fig. 83

Messing



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1144 5951	8312BWT	1/2"	20	
1144 5968	8334BWT	3/4"	20	
1144 5975	831BWT	1"	10	



Durchlaufventil, Nr. 125 II

Messing, mit Entleerung



Best.-Nr.	Artikel-Nr.	DN	VPE Stk.	EAN
1144 5982	12512BWT	1/2"	10	